

EM EMSW

Slagdörrsöppnare

www.ementrematic.com

Den mångsidigaste och mest pålitliga slagdörröppnaren

EM Entrematic EMSW är en elektrohydraulisk dörröppnare utformad att vara mångsidig och passar till nästan alla typer av slagdörrar, både inom- och utomhus. Öppnaren kan monteras på var sida av dörren för drag- eller tryckfunktion och finns för enkel- respektive dubbeldörrar med kantgångjärn eller svängtappar.

Vid utbyte kan EMSW tas direkt från kartongen och vara i drift på ett par minuter. Med lite träning kan serviceteknikerna ombesörja det och er valda dörrleverantör installera den. Det som kännetecknar EMSW är pålitlighet och den tekniska kunskap som finns bakom dörröppnaren gör att den kan monteras nästan var som helst och fungerar under en lång rad förhållanden.

EMSW passar lika bra för handikappentréer, vårdhem och sjukhuskorridorer – där man ställer höga krav på flexibel och pålitlig funktion – som på varuhus, banker, hotell etc. med tät trafik och svåra driftsförhållanden.

Säkerhet i världsklass, godkänd för branddörrar

EMSW erbjuder hög säkerhet. Dörröppnaren kan kombineras med ett stort utbud av EM Entrematic säkerhetsgivare, som förebygger att någon kläms i dörren när den öppnas eller stängs eller att den slår i andra hinder. Den är certifierad och godkänd som dörröppnare till branddörrar av både svenska och tyska myndigheter. Vid strömavbrott fungerar EMSW som dörrstängare.

Enkel installation i krävande miljöer


Det är enkelt att installera enheten och EM Entrematic erbjuder återförsäljarna regelbunden utbildning för att säkerställa installationskvaliteten. Hög belastning och krävande miljöer, som t.ex. skolor eller akutmottagningar har glädje av EMSW. Den tåliga designen klarar hård behandling.

Styrka



EMSW är en av de starkaste slagdörröppnarna på marknaden och klarar dörrar upp till 250 kg med en bredd på 1 600 mm.

Branddörrar


EMSW är brandklassad och godkänd för branddörrsinstallation av svenska och tyska myndigheter.

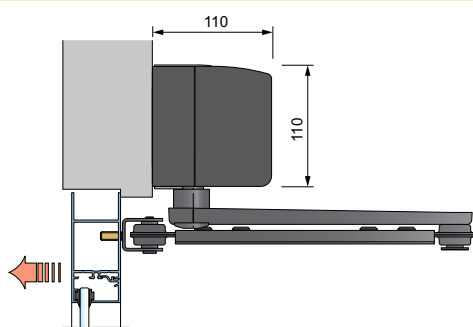

Tryckande armsystem, PUSH



Dragande armsystem, PULL



Modeller

- EMSW – för enkeldörrar – en drivenhet och en styrenhet monterad under en standardkåpa.
- EMSW-Special – för enkeldörrar – en drivenhet och en styrenhet monterad under en extra lång kåpa.
- EMSW-2 – för dubbeldörrar – två drivenheter med styrenhet och slavstyrenhet monterad under en extra lång kåpa för parallell drift av två dörrar.

Armsystem

- PUSH – Tryckande armsystem avsett för brandklassade dörrar där öppnaren sitter monterad på väggen mitt emot dörrrens svängning. Dörrrens öppningsvinkel justerbar upp till 120°.
- DRAG – Dragarmsystem när öppnaren har installerats på väggen på samma sida som dörrrens svängning. Dörrrens öppningsvinkel justerbar upp till 120°.
- Axelförlängaren – Gör att öppnaren kan monteras högre upp på väggen eller armen längre ned på dörrbladet.

Konstruktion

Den kompakta EM Entrematic EMSW levereras för olika dörrar och kundbehov. Öppnaren är elektrohydraulisk. Den öppnar med motorn och stänger med fjäder. Öppnings- och stängningshastigheten kan varieras individuellt. Motor, oljepump och hydraulenhet har samlats i en kompakt modul som sitter monterad bredvid kontrollenheten i kåpan.

Öppnaren är kopplad till dörrbladet via ett tryck- eller dragarmsystem.

Standardutrustning

- Kåpa av natureloxerad aluminium.
- Styrenhet – med möjlighet att ansluta manuella och automatiska impulsgivare, programväljare och elektriska låsbleck.
- Teleskopisk armförlängare
- Axelförlängare
- Svart SAS-F PUSH/PULL armsystem

Tillbehör

- Koordinatorenheten COOA ser till att falsade dörrar stänger i rätt ordning.
- EM Entrematics sortiment av manuella och automatiska impulsgivare.
- Impuls- och närvarodetektorer.
- Armstopp.

Godkännanden

EMSW uppfyller följande bestämmelser:

DIBT Z-6.5-1706

GOST R POCC SE ME 01.B 06026

SITAC 0135/05

SITAC 0136/05

TÜV B 07 07 58029 004

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning:	230 V AC, 50 Hz
Effektförbrukning:	max 230 W
Manöverspänning:	24 V DC
Öppnarens vikt:	11,5 kg
Rekommenderad max dörrvikt:	250 kg för 1 600 mm dörrbladsbredd
Temperaturområde:	-15 °C till +30 °C



Entromatic

Box 669, SE 261 25 Landskrona
Phone: +46 10 47 48 300
Fax: +46 418 201 15
info.em@entromatic.com
www.ementromatic.com
www.entromatic.com

